

# BREVIK I OG II


## EGENSKAPER OG FDV:

Glasrekkverk i aluminium 1kN. Rekkverk festet på dekket eller på siden av dekke.  
Standard høyde: 1000 mm over gulv.  
Kvadratisk profil i lakkert aluminium  
Glasstykkelser er dimensjonert iht. TEK. 17 og NS 3510: Standard med 10,76mm laminert glass eller herdet laminert

Finish: Hvit RAL 9010 , Grått RAL 9006 , Antrasitt grå Ral 7016 og svart RAL 9005 Kan lakeres i andre farger. Monteres ute som inne.

Rekkverket er basert på en stolpe som er 50 x 50 mm med spor for glass.

Topprekke 70 x 45 mm som dekker over stolpene. Vi leverer godkjente skruer til riktig montering for både tre og betong og komplett monteringsanvisning.

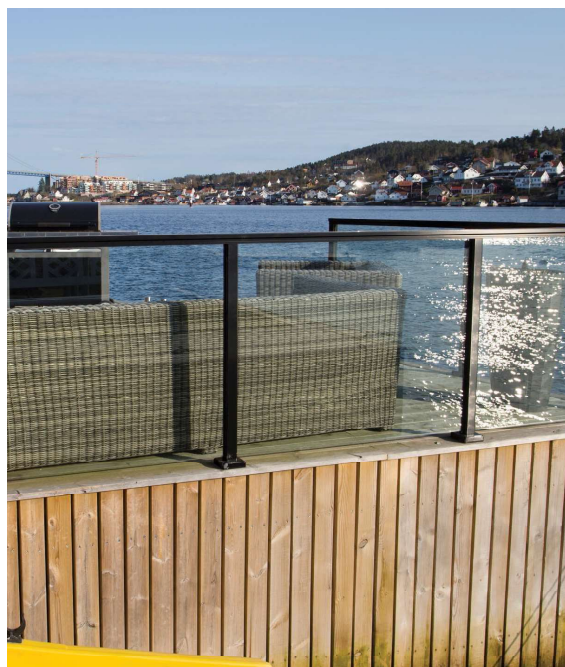

# FDV

Rengjøring og rengjørings metoder Rengjøring utføres etter behov.

Det må ved rengjøring ikke brukes verktøy som lager riper i lakken eller glasset. Skyll med rent vann , vask bort med svamp og nøytralt vaskemiddel. Skyll med vann.

Skulle det i bygge prosessen komme sement vann eller andre liknende stoffer på glasset eller aluminiums stolpene må dette fjernes omgående for å hindre at dette etser seg inn i lakk eller glass overflaten.

Rengjøring kan gjøres med vanlige vaskemidler som ikke etser i overflaten. Glasset må rengjøres 2-3 ganger pr. år , spesielt på synlige kanter av glasset.

Ettersyn / kontroll

Skrue innfestinger , håndrekk og pakninger bør kontrolleres hvert 2. år. Hvis bolter er løse må disse etter trekkes.

Kontroller og glass overflatene for kant skader.

Faremomenter: Det er ingen spesielle fare momenter ved normal bruk. Skulle glass bli skadet i kantene må disse vurderes skiftet.

