

FÆRDER

EGENSKAPER OG FDV:

Færder gir en heltrukken glasslinje med en stilren baseprofil - Glasstykkelser er dimensjonert iht. TEK. 17 og NS 3510


Baseprofil rekkverk, Standard høyde: 1000 mm
Profil: Rektangulær / Profilert

Basprofil i aluminium: Finish i børstet rustfri look og eloksert sort. Kan lakeres. Monteres ute som inne.

Glasstype 16,76mm herdet og laminert med polerte kanter, for linjelast 1kN. Leveres standard med u-profil på topp, kan leveres med håndløper i syrefast, U-profil eller glassammenbindere.

Vi kan også levere baseprofil til 1,5 og 3kN.,Vi har dimensjonert riktige skruer til riktig montering for både tre og betong og komplett monterings anvisning.

..... forts. neste side

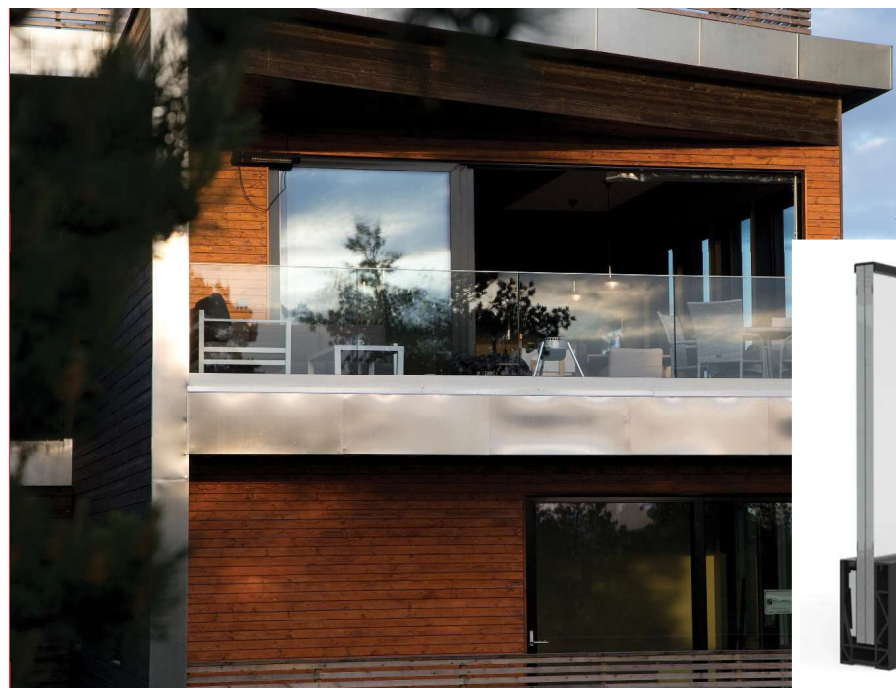

FDV

Rengjøring glass og baseprofil :

Bruk myk klut med svakt såpevann. Det må ikke brukes vaskemidler som inneholder slipe og skure midler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander må ikke benyttes. Glasset må rengjøres 2-3 ganger pr. år , spesielt på alle kanter av glasset.

Rengjøring av eventuelle rustfrie/syrefaste detaljer.

For å unngå misfarging og brune flekker på overflaten som kan være forårsaket av riper, sur nedbør, forurensninger i luft, høy luftfuktighet , sjøvann og basseng vann må detaljene rengjøres jevnlig. Anbefalt 1-2 ganger pr. år. Bør renses med egnet middel. Vi anbefaler KC Innosoft 8570 og Innoprotect 8580.

Glasset, aluminiumen og rustfrie /syrefast MÅ ikke få kontakt med betongvann/murpuss da dette vil etse i overflaten på produktene.

